FeinwerkTechnik

Stirnradgetriebe G30Z

Anwendungen

- Heizungstechnik
- Antriebstechnik
- Steuerungstechnik
- Regeltechnik
- Fördertechnik
- Apparatebau

Abmaße

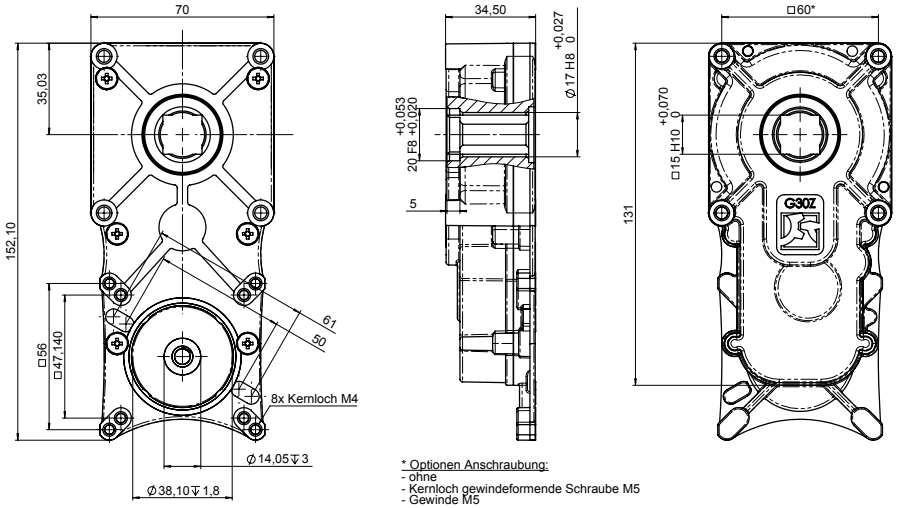

* Optionen Anschraubung:
- ohne
- Kernloch gewindeformende Schraube M5
- Gewinde M5

Technische Daten

Übersetzungen nach Anfrage

Leistung		Merkmale
Dauerdrehmoment:	bis 30 Nm	geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse
Spitzendrehmoment (kurzzeitig):	bis 50 Nm	Zahnräder aus gehärtetem Einsatzstahl
Zulässige Abtriebswellenbelastung:	Axial: 100 N, Radial: 250 N	Abtriebswelle als Hohlwelle oder nach Kundenwunsch
Temperaturbereich:	-20 bis 80 °C	Lagerung der Radsätze mit Rillenkugellagern

FeinwerkTechnik GmbH Geising, Dresdner Straße 16, 01778 Geising
Telefon: 03 50 56/381-0, Fax: 03 50 56/381-30, E-Mail: info@fwt-geising.de
Web: www.fwt-geising.de